

Termopozo de barra - por enroscar - forma cónica

INFORMACIONES

Longitud total : hasta 1100 mm

Diámetro de perforación : por defecto 6,5 mm o otro (por precisar)

Racor proceso : $\frac{3}{4}$ " NPT", 1" NPT , otro (por precisar)

Racor instrumentación G $\frac{1}{2}$ ", $\frac{1}{2}$ " NPT, otro (por precisar)

Material: acero inoxidable, acero carbón, Inconel, Hastelloy, Monel, ...


APPLICATIONS

Química, petroquímica

Importantes limitaciones químicas y mecánicas

OPCIONES

El cálculo de stress según la norma ASME PTC 19.3 es recomendado. Thermibel puede realizarlo.

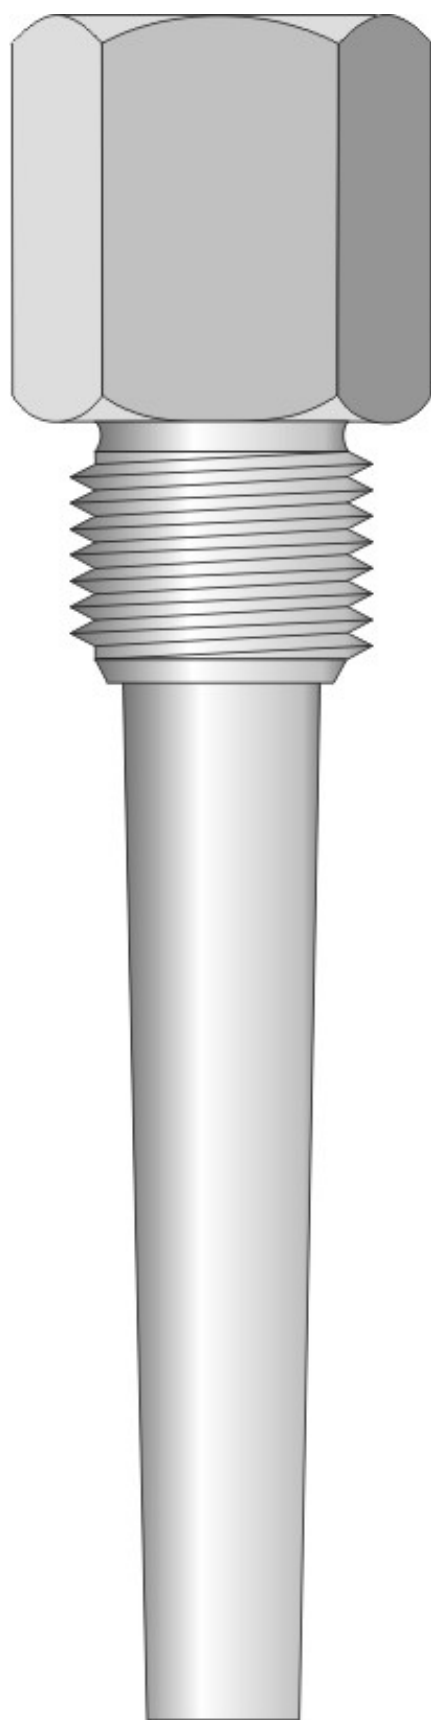

TW002-01



Descripción	Estándar	Sus requisitos

Zona de inmersión		
Material	○ URANUS B6 (AISI 904L) ○ Monel ○ Inconel 600 ○ Hastelloy C276 ○ Otro (especificar) ○ acero refractario AISI 310 ○ acero inox AISI 316L ○ acero carbono	
Longitud de inserción U	○ Mencionar la longitud, filete NO incluido	
Diámetro exterior F1 (a la base)	○ Mencionar el diámetro deseado en mm	
Diámetro exterior F2 al extremo	○ Mencionar el diámetro deseado en mm	
Diámetro de perforación	○ Otro (especificar) ○ 6,5 mm (opción predeterminada)	
Racor process	○ ¾ NPT ○ 1 NPT ○ Otro (especificar)	
Longueur H de l'extension à souder	○ Mencione la longitud, filete NO incluido	
Racor instrumentación	○ G ½ ○ ½ NPT ○ Otro (precisar)	
Tag	○ Tag plate PVC con n° P&ID ○ Tag plate inox con n° P&ID ○ No requerido (opción predeterminada)	

Otros requisitos		
Certificados (opcional)	○ Test de presión externo ○ Test de presión externo ○ Prueba de concentricidad ultrasónica	



Otros requisitos

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">○ Radiografía○ PMI (positive material Identificación)○ Diseño del termopozo○ No requerido (opción predeterminada)○ Certificado Material según EN 10204 3.1○ Certificado de conformidad○ Cálculo de estrés según ASME PTC 19.3
(datos de proceso requeridos: presión, temperatura, velocidad de desplazamiento del fluido, gravedad específica y viscosidad) | |
|--|---|--|