


Termopozo de barra forma recta con racor sanitario

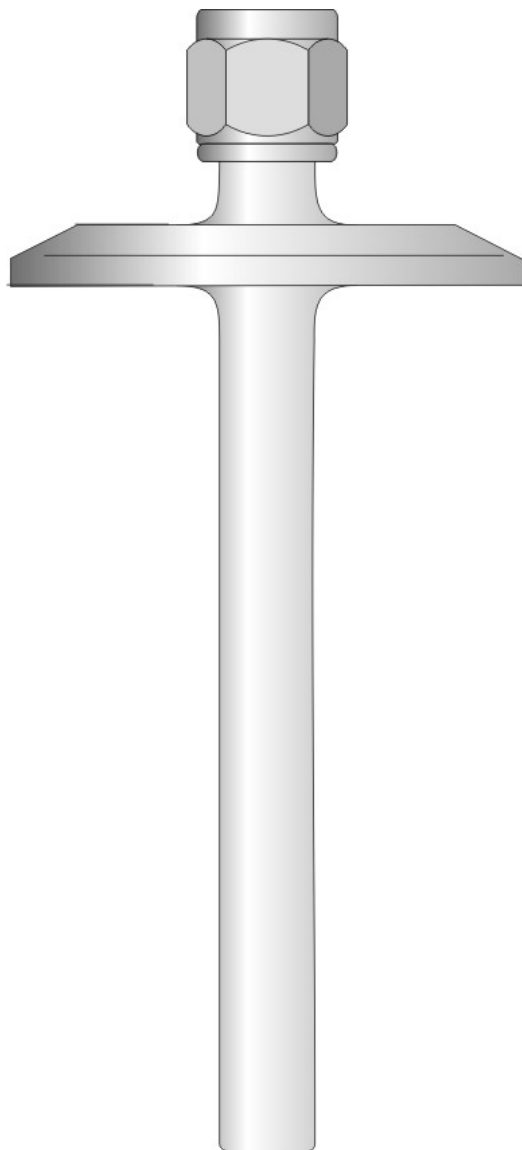

TW012-01

INFORMACIONES

Termopozo de barra con conexión al proceso por racor sanitario de tipo Tri-clamp®

Material: acero inox AISI 316L electropulido

Longitud total: hasta 150 mm

Diámetro exterior: 9 mm

Diámetro de perforación : 6,5 mm o otro si necesario

APPLICATIONS

Termopozos conformes con normas farmacéuticas destinados para las industrias farmacéutica, alimenticia y bioquímica.

OPCIONES

Certificados de calidad (por precisar)

Descripción	Estándar	Sus requisitos

Zona de inmersión		
Material	☐ acero inox 316L	
Longitud de inserción U	☐ Mencionar la longitud deseada (mm) (entre 45 et 130 mm)	
Diámetro exterior F1 (a la base)	☐ 9 mm	
Diámetro de perforación	☐ 6,5 mm (opción predeterminada)	
Acabado de superficie	☐ Electro pulido - rugosidad Ra = 0,8 µm ☐ Electro pulido - rugosidad Ra = 0,5 µm ☐ Electro pulido - rugosidad Ra = 0,4 µm ☐ Electro pulido - rugosidad Ra = 0,3 µm	

Conexión		
Taille de Tri-clamp	☐ Otro (especificar) ☐ 3 (91 mm) según ISO 2582 ☐ 2½ (77,5 mm) según ISO 2582 ☐ 2 (64 mm) según ISO 2582 ☐ 1-1½ (50,5 mm) según ISO 2582 ☐ ½-¾ (25,4 mm) según ISO 2582	
Longueur H de l'extension à souder	☐ 19,3 mm	
Racor instrumentación	☐ Racor deslizante para sonda Ø 6 mm	
Tag	☐ Tag plate PVC con n° P&ID ☐ Tag plate inox con n° P&ID ☐ No requerido (opción predeterminada)	

Otros requisitos		
Certificados (opcional)	☐ Test de presión externo ☐ Test de presión externo ☐ Radiografía ☐ PMI (positive material Identificación) ☐ Certificado Material según EN 10204 3.1	



Otros requisitos

- | | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">○ Certificado dye penetration○ Certificado de conformidad | |
|--|--|--|