PVC-CuSn-PVC-R-RTD

INFORMACIONES

Cable flexible con aislamiento PVC y trenza metálica
Conductores retorcidos de cobre aislados PVC
Blindaje por trenza de cobre estañado
Funda exterior de PVC
Forma redonda
Entregable con 2, 3, 4 o 6 conductores
Temperatura -30 hasta +105 °C
Aislamiento >20 MOhm/km (Voltaje 1000 V DC hasta 20 °C)
Código color predeterminado : IEC 751

APPLICATIONS

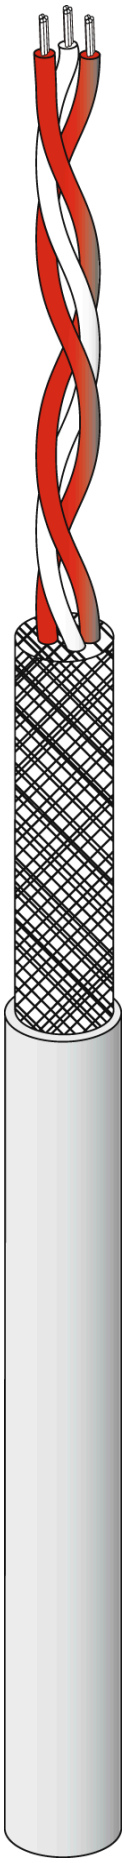

Descripción	Estándar	Sus requisitos