




PVC-PVC-O

INFORMACIONES

Cable flexible con aislamiento PVC
Conductores aislados PVC dispuestos lado a lado luego recubiertos por una funda exterior de PVC
Forma ovalada chatae
Temperatura -30 hasta +105 °C
Aislamiento >20 MOhm/km (Voltage 1000 V DC hasta 20 °C)
Código color IEC584-3

APPLICATIONS

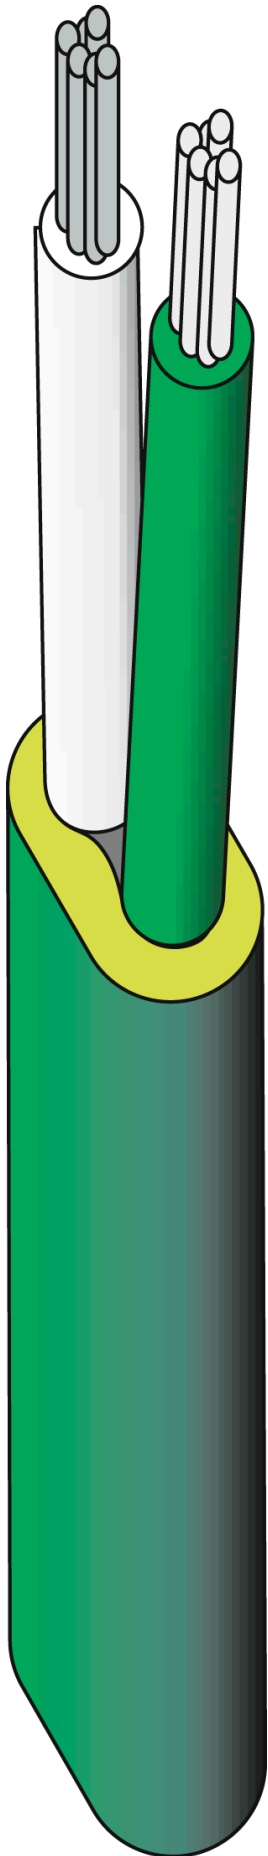





Descripción	Estándar	Sus requisitos