




PVC-SCH-PVC-R-1

INFORMACIONES

Cable flexible faradizado con aislamiento PVC
Conductores retorcidos aislados PVC . Faradización por fleje polyester aluminizado y cable de continuidad. Funda exterior de PVC
Forma redonda
Temperatura -30 hasta +105 °C
Aislamiento >20 MOhm/km (Voltaje 1000 V DC à 20 °C)
Código color IEC584-3

APPLICATIONS

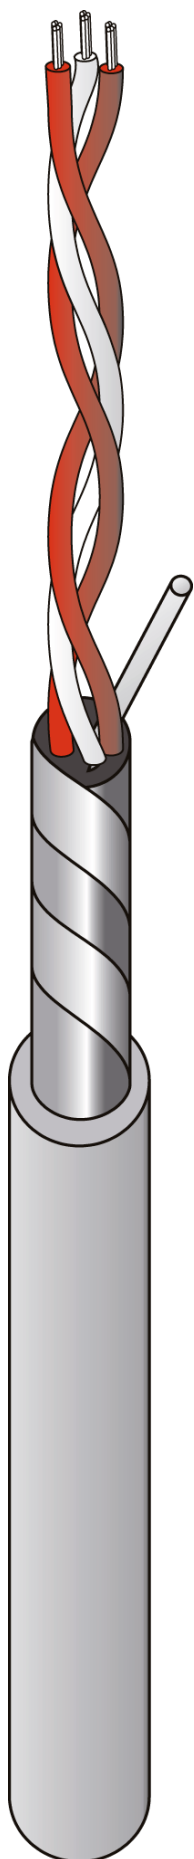





Descripción	Estándar	Sus requisitos