

PVC-SCH-PVC-R

INFORMACIONES

Cable de conexión para Pt100 flexible faradizado con aislamiento PVC

Conductores retorcido aislados PVC . Faradización por tira de polyester aluminizado y cable de continuidad. Funda exterior en PVC
Forma redonda

Entregable con 2, 3, 4 o 6 conductores

Temperatura -30 hasta +105 °C

Aislamiento >20 MOhm/km (Voltaje 1000 V DC à 20 °C)

Código color IEC751

Cable de conexión para Pt100 flexible faradizado con aislamiento PVC

Conductores retorcido aislados PVC . Faradización por tira de polyester aluminizado y cable de continuidad. Funda exterior en PVC
Forma redonda


Entregable con 2, 3, 4 o 6 conductores

Temperatura -30 hasta +105 °C

Aislamiento >20 MOhm/km (Voltaje 1000 V DC à 20 °C)

Código color IEC751

APPLICATIONS

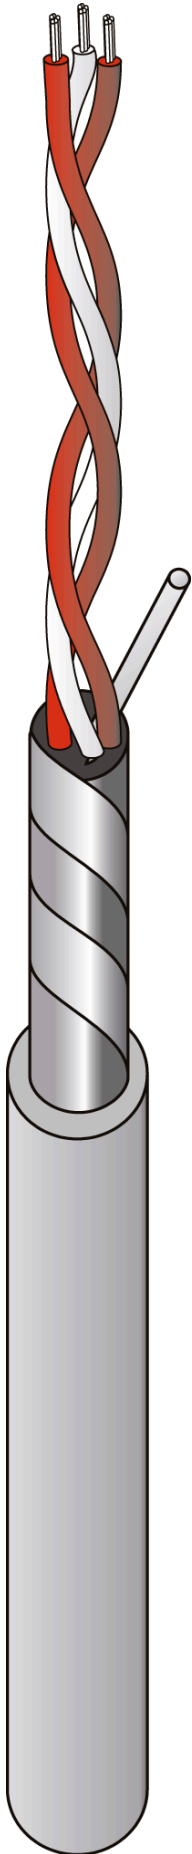





Descripción	Estándar	Sus requisitos