




SIL-CUSN-SIL-R-1

INFORMACIONES

Cable flexible blindado con aislamiento caucho silicona
Conductores aislados caucho siliconar retorcidos mantenidos por una trenza de cobre estañado luego recubiertos por una funda exterior de caucho silicona
Forma redonda
Temperatura -40 hasta +200 °C
Aislamiento >20 MOhm/km (Voltaje 1000 V DC à 20 °C)
Código color IEC584-3

APPLICATIONS

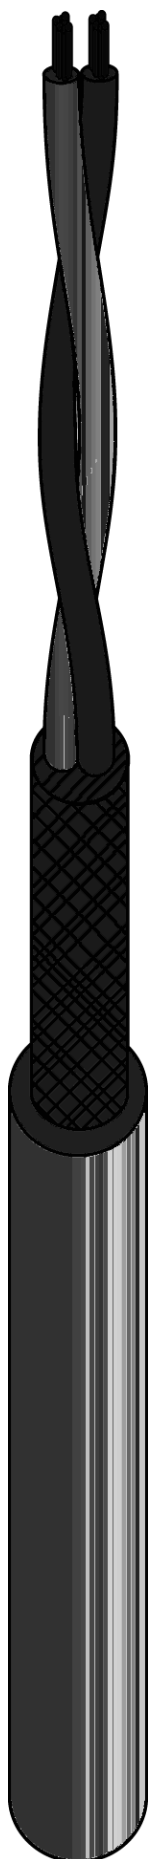





Descripción	Estándar	Sus requisitos