


Sonda de la serie SP1244 con funda para medición de temperatura en superficies, incluye cable

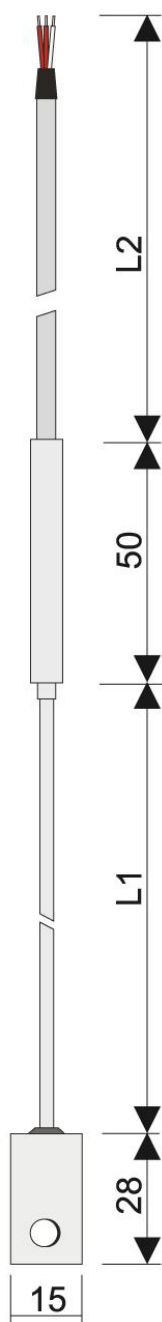

INFORMACIONES

Elemento sensor

Elemento cerámico Pt100 simple
Clase de tolerancia B o A según IEC 751 (EN 60751)

Rango de temperatura

-100 a +400 °C

Funda externa

Funda semi flexible AISI316L Ø 3mm con relleno de óxido mineral
Longitud(L1) : 300 mm – otras longitudes disponibles bajo pedido
Bloque de contacto de latón 28x15x6mm.

Cable

Estándar de Teflon/silicona.
Los materiales caucho, PVC, FEP, PFA y fibra de vidrio disponibles bajo pedido.
Longitud de cable (L2): 1 metro, otras longitudes disponibles bajo pedido

Cableado

Conexión estándar 1 x 3-hilos.
(Las conexiones 1x2, 1x4 hilos disponibles bajo pedido).

APPLICATIONS

Sonda de propósito general para montaje superficial.

OPCIONES

Conector Ex design



Descripción	Estándar	Sus requisitos

Termoelemento		
Norma	☐ IEC 60751	
Elemento de medición	☐ 1 x Pt100	
Clase de precisión	☐ Classe B (par défaut) ☐ Classe A	
Montaje	☐ Montage 3 fils (par défaut) ☐ Montage 2 fils ☐ Montage 4 fils	
Rango de temperatura	☐ -100 / 400 °C par défaut ☐ Gamme particulière désirée - précisez	

Zona de inmersión		
Bloque de contacto	☐ Laiton 28 x 15 x 6 mm	
Tubo de extensión	☐ Tube d'extension chemisé Ø3 mm avec remplissage mineral Longueur L1=300 mm (par défaut) ☐ Autre longueur (précisez)	
Unión	☐ Jonction fixe indémontable Ø7 x 50 mm	

Cables		
Naturaleza del cable c	☐ Téflon/silicone (par défaut) ☐ Autre câble - précisez	
Longitud del cable	☐ Longueur L2=1 mètre (par défaut) ☐ Autre longueur (précisez)	
Terminación de cable c	☐ Cosses (par défaut) ☐ Connecteur : précisez la marque et le modèle	

Identificación		
Identificación (opcional)	☐ Etiquette adhésive avec type de capteur et numéro de série (par défaut) ☐ Autre (précisez)	
Tag	☐ Sans (par défaut) ☐ Tag plate inox avec n° P&ID	



Identificación

	☐ Tag plate PVC avec n° P&ID	
--	---	--

Otros requisitos

Calibración	☐ Sans (par défaut) ☐ Etalonnage (précisez les points de température)	
Certificados (opcional)	☐ Certificat de conformité ☐ Exécution ATEX Ex ia (sécurité intrinsèque) avec certificat	