


TEX-TEX-TI-R-1

INFORMACIONES

Cable aislado con seda de vidrio con trenza exterior inox
Conducteurs flexibles, aislados por fibras de vidrio impregnados
de caucho son torcidos, recubiertos de una funda común de fibras de
vidrio impregnada, luego protegidas por una trenza exterior de inox
AISI 304
Forma final ovalada
Rango de temperatura -40 hasta +400°C
Aislamiento >20MΩ/km (Voltaje 1000 VDC a 20°C)
Código color IEC 584-3

APPLICATIONS

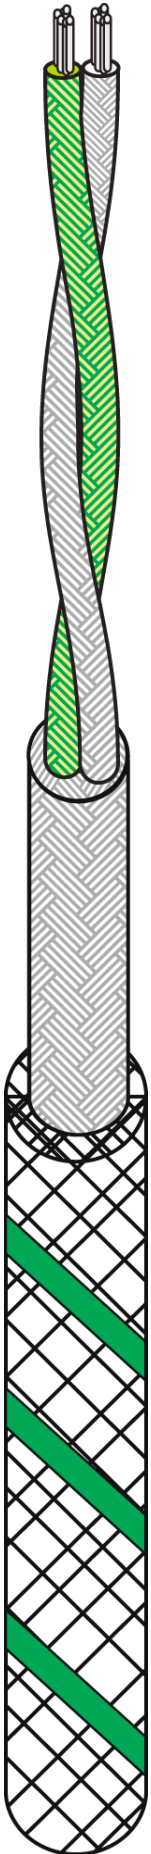





Descripción	Estándar	Sus requisitos