TERMOPAR ATORNILLADO DE LA SERIE TI1112

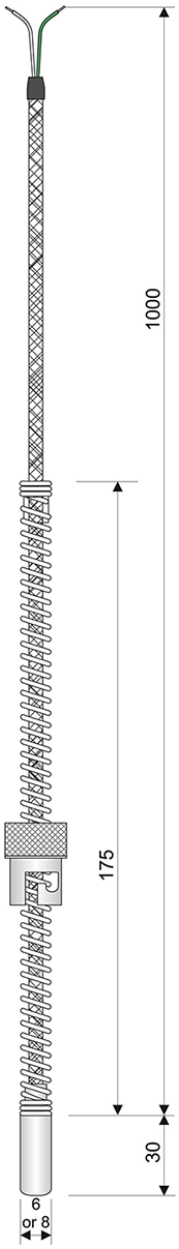

INFORMACIONES

Elemento sensor

Termopar tipo K o J con clase de tolerancia 1 según IEC 584 (EN 60584)

Rango de temperatura

estándar 0 a 400°C

Funda externa

Tubo sin costura AISI 316L – espesor de pared 1 mm
Diámetro: 6 o 8 mm, otros diámetros disponibles bajo pedido.
Longitud estándar de 30mm, otras longitudes disponibles bajo pedido.

Nota: la longitud de inserción y la presión en el fondo

Ajuste bayoneta

Diámetro interior 12 o 15 mm

Cableado

Cable de fibra de vidrio con recubrimiento trenzado de acero inoxidable – construcción 2 hilos
Longitud del cable : 1 metro, otras longitudes disponibles bajo pedido.

Notas

“Esta sonda también se encuentra disponible con un elemento sensor Pt100 en lugar de un termopar.
Consulte nuestra ficha técnica “”SI1112?”.”

APPLICATIONS

Para maquinarias como moldeadoras de plástico , de tinta caliente y máquinas de cintas plásticas

Descripción	Estándar	Sus requisitos

Termoelemento		
Norma	❍ IEC 60584	
Thermocouple	❍ Simple	
Type	❍ K ❍ J ❍ T	
Classe	❍ 1	
Rango de temperatura	❍ 0 à 400°C	
Nombre de fils	❍ 2 hilos	

Zona de inmersión		
AISI 316L, Longitud:	❍ 30mm (si otro especificar a la derecha)	
Diámetro	❍ 8mm ❍ 6mm	

Conexión		
Code couleur	❍ IEC ❍ ANSI	
Cable aislado fibra de vidrio y trenza metálica exterior tc	❍ 1 metro (si otro precisar a la derecha)	
Terminaison standard cosses métalliques	❍ Opción: Conector termopar estándar ❍ Opción: Conector termopar mini	

Zona intermediaria		
Longueur spirale	❍ 175mm (si otra precisar a la derecha)	
diámetro interno de la bayoneta	❍ 12mm ❍ 15mm	

Identificación		
Identificación (opcional)	❍ Etiqueta adhesiva	
Tag	❍ PVC ❍ No requerido ❍ Inox	

Otros requisitos		
Ejecución ATEX	❍ No ATEX ❍ Exi	
Calibración	❍ Puntos de calibración ❍ No requerido	
Certificados (opcional)	❍ No requerido ❍ Material ❍ Conformidad ❍ Otro (especificar)	
Tests	❍ Presión ❍ Otro (especificar) ❍ No requerido	
Otros (opción)	❍ Especificar:	