


Barstock thermowell - rechte vorm - met sanitaire procesconnector

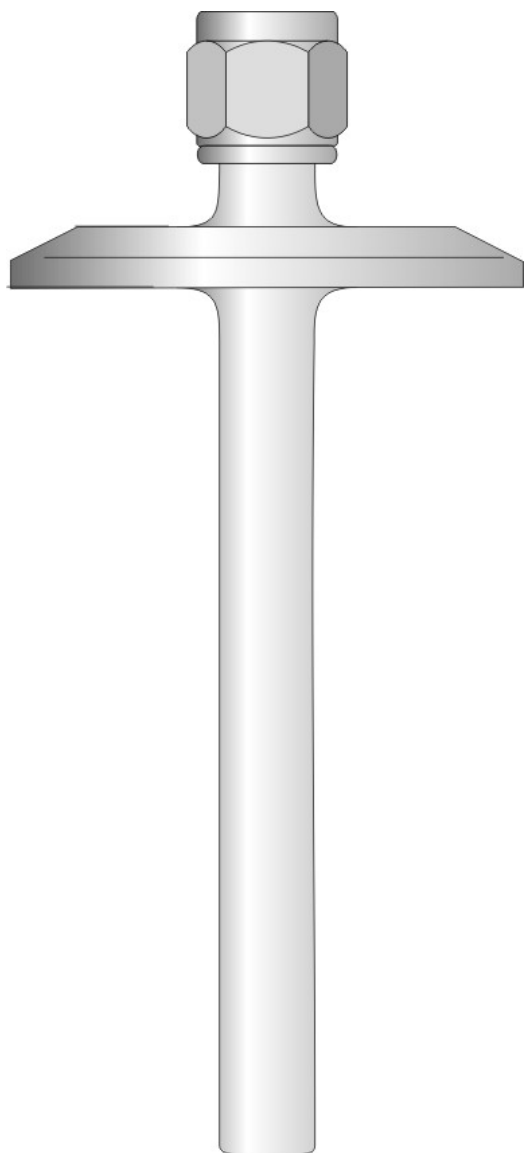

TW012-01

ALGEMENE INFORMATIE

Thermowell vervaardigd uit massief materiaal met Tri-clamp? sanitaire procesconnector

Materiaal : elektrolytisch gepolijst AISI 316L roestvrij staal

Totaal lengte : tot 150 mm

Buitendiameter : 9 mm

Boring : 6,5 mm of kleiner indien nodig

Proces fitting : Tri-clamp? 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 volgens ISO 2582

Instrumentatie aansluiting : schuifkoppeling voor meetsonde diameter 6 mm.

TOEPASSINGEN

Thermowell vervaardigd volgens de farmaceutische standaarden en bestemd voor de farmaceutische, biochemische en voedingsindustrie.

OPTIES

Certificaten : Kwalitatieve certificaten (door de klant te bepalen)

Beschrijving	Standaard	Uw eisen

Dompelzone		
Materiaal	☐ RVS 316L	
Insteeklengte U	☐ Geef de gewenste lengte aan (mm) tussen 45 en 130 mm	
Buitendiameter F1 (aan de wortel)	☐ 9 mm	
Boring	☐ 6,5 mm (standaard)	
Oppervlaktebehandeling	☐ Elektrolytisch gepolijst - ruwheid Ra = 0,3 μm ☐ Elektrolytisch gepolijst - ruwheid Ra = 0,4 μm ☐ Elektrolytisch gepolijst - ruwheid Ra = 0,5 μm ☐ Elektrolytisch gepolijst - ruwheid Ra = 0,8 μm	

Aansluiting		
Tri-klem maat	☐ "1/2"-3/4" (25,4 mm) volgens ISO 2582" ☐ "1"-1 1/2" (50,5 mm) volgens ISO 2582" ☐ "2" (64 mm) volgens ISO 2582" ☐ "2 1/2" (77,5 mm) volgens ISO 2582" ☐ "3" (91 mm) volgens ISO 2582" ☐ Andere (beschrijf)	
Lengte H van het aangelaste verlengstuk	☐ 19,3 mm	
Instrumentatie schroefdraad	☐ Schuifkoppeling voor sonde Ø 6 mm	
Tag plaat	☐ Niet vereist (standaard) ☐ RVS tagplaatje met P&ID nummer ☐ PVC tagplaatje met P&ID nummer	

Andere vereisten		
Certificaten (optie)	☐ Certificaat van gelijkvormigheid ☐ Dye penetration test ☐ Materiaalcertificaat volgens EN 10204 3.1	



Andere vereisten

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">○ PMI (positive material identification)○ Röntgenanalyse○ Externe druktest○ Interne druktest | |
|--|---|--|