


TA & TP Thermokoppels met enkelvoudige keramische huls

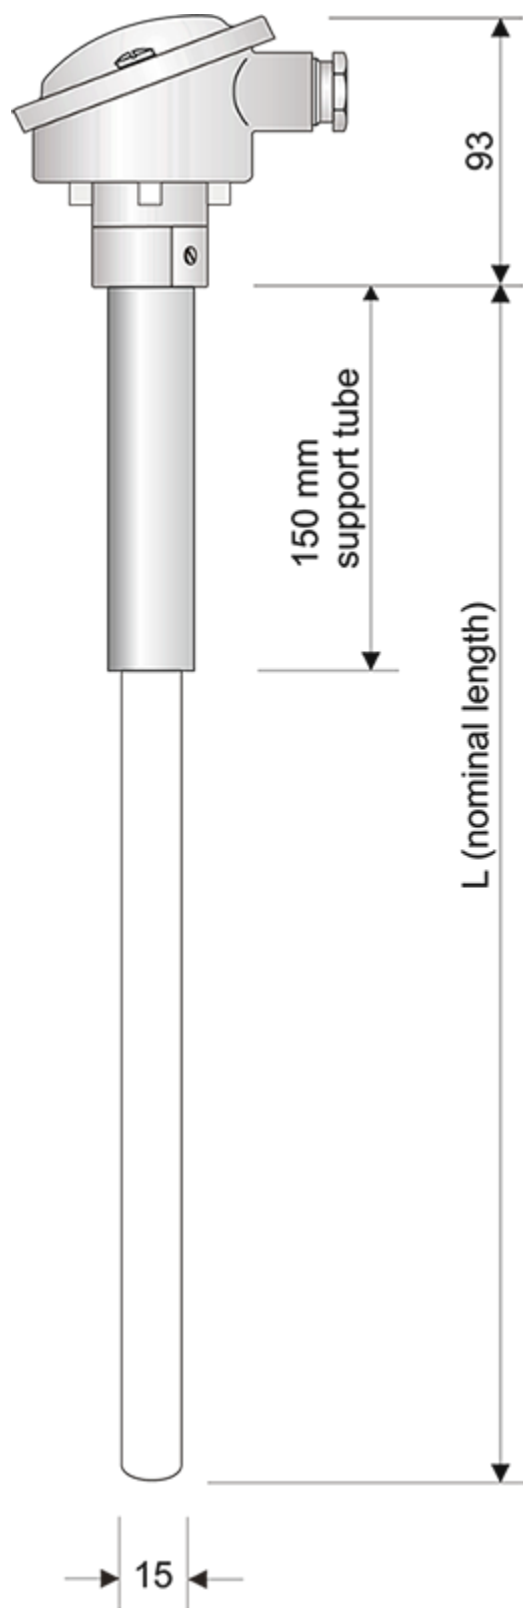

ALGEMENE INFORMATIE

Meetelement

Thermokoppel type K (Ni-Cr/Ni), N (Ni-Cr-Si/Ni-Si), R, (Pt-13%Rh/Pt), S (Pt-10% Rh/Pt) of B (Pt-30%Rh/Pt-6%Rh)

Enkel of dubbel

Tolerantieklasse volgens IEC 584 (EN 60584)

Temperatuurbereik

Thermokoppel K of N : 0 tot 1100°C

Thermokoppel R of S : 0 tot 1550 °C

Thermokoppe B : 0 tot 1700 °C

Beschermhuls (EN60672)

KER610 (Pythagoras) tot 1400 °C

C799 (Alsint) tot 1700 °C

Diameter 15 mm

Gecementeerd in de RVS steunbuis

Steunbuis

Roestvrij staal of vuurvast staal,
diameter 22 mm ? lengte 150 mm

Insteeklengte: standaard 500, 710, 1000, 1400 mm, iedere andere lengte leverbaar op aanvraag

Procesaansluiting

Stalen schuifflens, stalen schuifconnector of vaste (gelaste) flens of connector

Aansluitkop

Standaard DIN type A aansluitkop met M20 wartel (andere koppen verkrijgbaar als optie)

TOEPASSINGEN

High temperature ovens ? steel, glass, petrochemical industries, incinerators, calcinations kilns

Beschrijving	Standaard	Uw eisen

Meetelement		
Norm	☐ IEC / EN 60584	
Thermokoppel	☐ B ☐ K ☐ N ☐ R ☐ S	
Enkel of dubbel	☐ Dubbel ☐ Enkel	
Nauwkeurigheidsklasse	☐ 1 ☐ 2	
Temperatuurbereik	☐ 0/1100°C ☐ 0/1550°C ☐ 0/1700°C	

Dompelzone		
Buitenmantel	☐ Pythagoras KER610 tot 1400°C ☐ Alsint C799 tot 1700°C	
Lengte	☐ 500mm ☐ 710mm ☐ 1000mm ☐ 1400mm	
Steunbuis	☐ AISI 304 Ø22x150mm	

Inschuifverbinding (optie)