


SP1244 Contact Pt100 voor oppervlaktetemperatuur meting

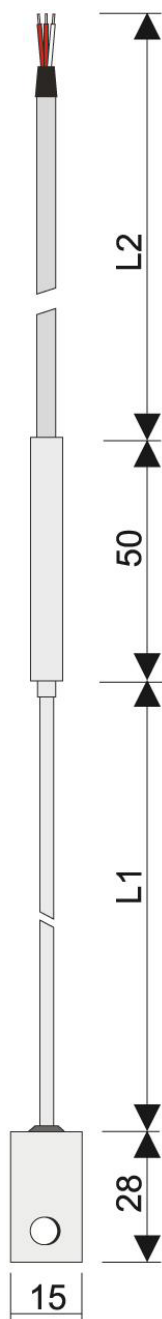

ALGEMENE INFORMATIE

Meetelement

Keramisch Pt100 element, enkel

Tolerantieklasse : klasse B of A volgens IEC 751 (EN 60751) norm

Temperatuurbereik

-100 tot +400 °C

Buitenmantel

Halfbuigzame RVS mantel ? 3mm met minerale vulling.

Lengte (L1) : 300 mm ? andere lengtes leverbaar als optie.

Massief contactblokje uit messing 28x15x6mm

Kabel

Standaard Teflon/silicone rubberen kabel

Kabelisolatie PVC, FEP, PFA of glaszijden leverbaar als optie

Kabellengte : 1 meter, andere lengtes verkrijgbaar als optie

Elektrische aansluitingen

1 x 3-draadse aansluiting. (1 x 2, 1 x 4-draads ook op aanvraag leverbaar)

TOEPASSINGEN

Sonde voor algemeen gebruik – oppervlakte temperatuurmeting

OPTIES

Kabel voorzien van connector Ex design



Beschrijving	Standaard	Uw eisen

Meetelement		
Norm	☐ IEC 60751	
Meetelement	☐ 1 x Pt100	
Nauwkeurigheidsklasse	☐ Klasse A ☐ Klasse B (standaard)	
Opstelling (aantal draden)	☐ 2-draads ☐ 3-draads ☐ 4-draads	
Temperatuurbereik	☐ -100 / 400 °C standaard ☐ Gelieve uw temperatuurbereik aan te geven	

Dompelzone		
Contactblokje	☐ Messing 28 x 15 x 6 mm	
Verlengbuis	☐ Andere lengte (beschrijf) ☐ Lengte L1=300 mm (standaard)	
Verbinding (junction)	☐ Vaste verbinding Ø7 x 50 mm	

Kabels		
Kabelisolatie c	☐ Andere kabel - beschrijf ☐ Teflon/silicone (standaard)	
Kabellengte	☐ Andere lengte (beschrijf) ☐ L2=1 meter (standaard)	
Kabelafwerking c	☐ Connector - gelieve het merk en het type aan te geven ☐ Kabelschoentjes (standaard)	

Identifikatie		
Identifikatie	☐ Andere (beschrijf) ☐ Zelfklevend etiket met vermelding van het type voeler en het serienummer	
Tag plaat (optie)	☐ Niet vereist (standaard) ☐ RVS tagplaatje met P&ID nummer ☐ PVC tagplaatje met P&ID nummer	



Andere vereisten

Kalibratie	○ Kalibratie - gelieve de temperatuurwaarden aan te geven ○ Niet vereist	
Certificaten (optie)	○ Certificaat van gelijkvormigheid ○ ATEX Ex i (intrinsieke veiligheid) uitvoering met certificaat	