


Doigt de gant hors masse forme droite avec raccord sanitaire

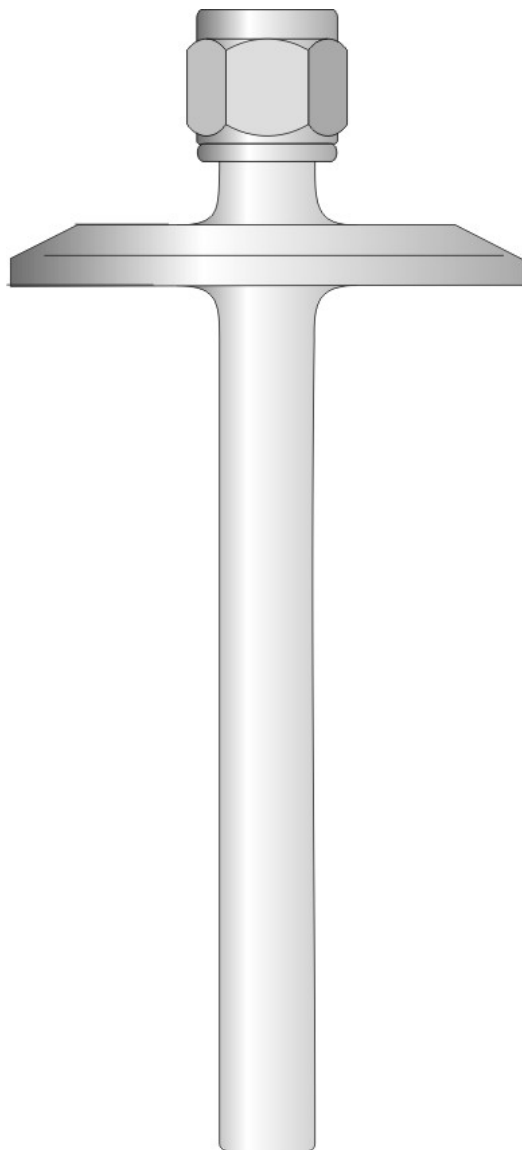

TW012-01

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Doigt de gant hors masse avec connexion au process par raccord sanitaire de type Triclamp

®

Matière : acier inox AISI 316L électropoli

Longueur totale : jusqu'à 150 mm

Diamètre extérieur : 9 mm

Diamètre de perçage : 6,5 mm ou autre si nécessaire

Fixation au process par raccord Tri-clamp® ½-3/4? », 1-1½ » », 2? », 2½ » », 3? » suivant ISO 2582

Raccord instrumentation : raccord coulissant pour sonde diamètre 6 mm

APPLICATIONS

Doigts de gant aux normes pharmaceutiques destinés aux industries pharmaceutiques, alimentaires et biochimiques

OPTIONS

Certificats qualitatifs (à préciser)

Description	Standard	Vos exigences

Zone d'immersion		
Matière	Acier inox 316	
Longueur d'insertion U	Mentionnez la longueur désirée (mm) (entre 45 et 130 mm)	
Diamètre extérieur F1 (à la base)	9 mm	
Diamètre de perçage	6,5 mm (par défaut)	
Finition de surface	Electropoli - rugosité Ra = 0,8 µm Electropoli - rugosité Ra = 0,5 µm Electropoli - rugosité Ra = 0,4 µm Electropoli - rugosité Ra = 0,3 µm	

Connexion		
Taille de Tri-clamp	½-¾ (25,4 mm) suivant ISO 2582 1-1½ (50,5 mm) suivant ISO 2582 2 (64 mm) suivant ISO 2582 2½ (77,5 mm) suivant ISO 2582 3 (91 mm) suivant ISO 2582 Autre (précisez)	
Longueur H de l'extension à souder	19,3 mm	
Raccord instrumentation	Raccord coulissant pour sonde Ø 6 mm	
Tag	Non requis (par défaut) Tag plate inox avec n° P& ID Tag plate PVC avec n° P& ID	

Autres exigences		
Certificats	Certificat matière suivant EN 10204 3.1 PMI (positive material identification) Certificat de conformité	



Autres exigences

	Certificat de ressuage	
	Radiographie	
	Test de pression interne	
	Test de pression externe	