




Série TARP3 - Thermocouple droit en acier réfractaire avec gaine céramique interne

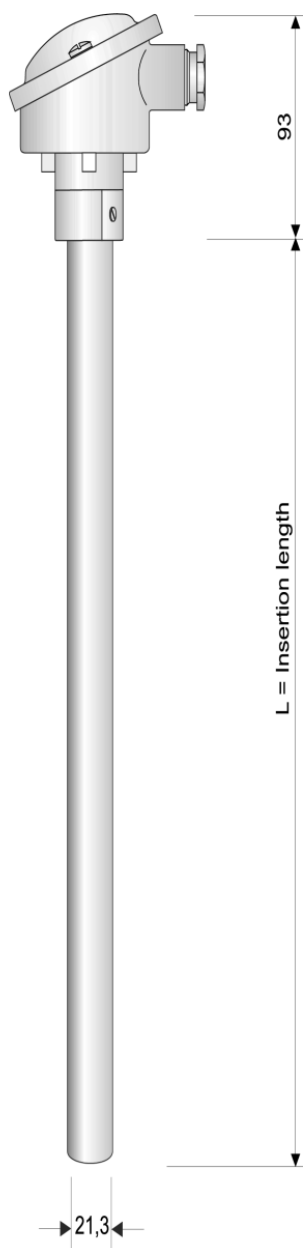

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Élément de mesure

Thermocouple type J, K ou N, simple ou double avec classe de tolérance suivant IEC 584 (EN 60584)

Gamme de température

0 à 1100 °C

Gaines de protection

Acier inoxydable (si température inférieure à 600 °C)
Acier réfractaire (AISI 310, AISI 446 ou 253MA)
Diamètre ½ » (21,3 mm) – épaisseur de paroi 2,6 mm
Longueur d'insertion : standard 500, 710, 1000 mm , toute autre longueur disponible sur demande
La gaine étanche Pythagoras (KER610) assure une meilleure protection des fils de thermocouple tandis qu'elle renforce la rigidité de l'ensemble à haute température.

Connexion au process

Bride coulissante ou raccord coulissant acier

Tête de connexion

Tête DIN type A standard avec presse-étoupe M20 (autres modèles également disponibles en option)

APPLICATIONS

Fours à haute température – alternative meilleur marché aux thermocouples platine

OPTIONS

Ex Design






Description	Standard	Vos exigences

Thermo élément		
Norme	☐ IEC 60584	
Type	☐ J ☐ K ☐ N	
Simple ou double	☐ Simple ☐ Double	
Classe	☐ 1 ☐ 2	
Gamme de température	☐ 0/1100°C (si autre préciser à droite)	

Zone d'immersion		
Acier réfractaire Ø1½" renforcé avec gaine céramique interne C610	☐ AISI 310 ☐ AISI 446 ☐ 253 MA	
Longueur	☐ 500mm ☐ 710mm ☐ 1000mm	

Zone intermédiaire		
Connexion coulissante (option)	☐ Raccord coulissant acier (veuillez préciser le filet)  ☐ Bride coulissante acier  ☐ Non requis	

Tête de connexion		
Tête de connexion	☐ Cast aluminium TA11-1 (IP54)	

**Tête de connexion**

	 ☐ Cast aluminium TA11-3 (IP68)  ☐ TB11 	
Double presse-étoupe (option)	☐ Oui ☐ Non	

Identification

Identification	☐ Étiquette adhésive	
Tag	☐ PVC ☐ Inox ☐ Non requis	

Autres exigences

Etalonnage	☐ Points d'étalonnage: ☐ Non requis	
Certificats	☐ Conformité ☐ Matière ☐ Autre (préciser) ☐ Non requis	
Tests	☐ Pression ☐ Autre (préciser) ☐ Non requis	
Autres	☐ Veuillez préciser à droite	