


Thermocouple TI1112 à visser

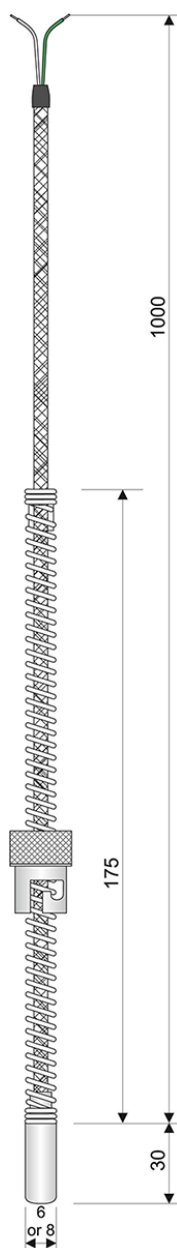

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Élément de mesure

Thermocouple type K ou J avec classe de tolérance 1 suivant IEC 584 (EN 60584)

Gamme de température

Standard 0 à 400°C

Gaine extérieure

Tube AISI 316L sans soudure -épaisseur de paroi 1 mm
Diamètre: 6 ou 8 mm, autres diamètres disponibles sur demande.
Longueur standard 30mm, autres longueurs disponibles.

Remarque: la longueur d'insertion et la pression sur le fond du puits de mesure peuvent être ajustées en dévissant plus ou moins le bonnet de baïonnette sur le ressort.

Fixation baïonnette

Diamètre intérieur 12 ou 15 mm

Connexions électriques

Câble avec isolation par soie de verre avec tresse extérieure inox – construction 2 fils
Longueur de câble : 1 mètre, autres longueurs disponibles en option

Remarques

Cette sonde est également disponible avec un élément Pt100 au lieu d'un thermocouple.

Consultez notre fiche technique « SI1112 ».

APPLICATIONS

Machines telles que extrudeuses, moulage plastique, films plastiques



Description	Standard	Vos exigences

Thermo élément		
Norme	☐ IEC 60584	
Thermocouple	☐ Simple	
Type	☐ K ☐ J ☐ T	
Classe	☐ 1	
Gamme de température	☐ 0 à 400°C	
Nombre de fils	☐ 2 fils	

Zone d'immersion		
AISI 316L, longueur:	☐ 30mm (si autre préciser à droite)	
Diamètre	☐ 8mm ☐ 6mm	

Connexion		
Code couleur	☐ IEC ☐ ANSI	
Terminaison standard cosses métalliques	☐ Option: connecteur thermocouple mini ☐ Option: connecteur thermocouple standard	

Zone intermédiaire		
Longueur spirale	☐ 175mm (si autre préciser à droite)	
Diamètre interne de la baïonnette	☐ 12mm ☐ 15mm	

Identification		
Identification	☐ Étiquette adhésive	
Tag	☐ PVC ☐ Inox ☐ Non requis	

Autres exigences		
------------------	--	--



Exécution ATEX	☐ Exi ☐ Non ATEX	
Etalonnage	☐ Points d'étalonnage ☐ Non requis	
Certificats	☐ Conformité ☐ Matière ☐ Autre (préciser) ☐ Non requis	
Tests	☐ Pression ☐ Autre (préciser) ☐ Non requis	
Autres	☐ Préciser:	