MFA-MFA-O

INFORMACIONES

Cable de termopar con aislamiento MFA
Conductores llenos (conductores multifilares entregables bajo pedido) dispuestos lado a lado con funda exterior MFA
Forma ovalada plana
Clase de tolerancia : clase 1 (Clase 2 disponible bajo pedido)
Rango de temperatura: -100 hasta +220 °C
Código color predeterminado IEC584-3

APPLICATIONS

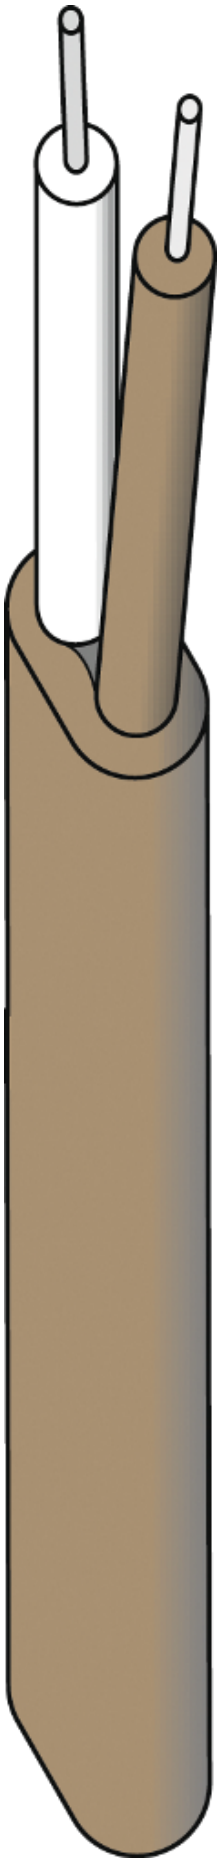

Descripción	Estándar	Sus requisitos