PFA-PFA-O

INFORMACIONES

Cable de termopar con aislamiento PFA
Conductores llenos (conductores multifilar entregable sobre pedido) dispuestos lado a lado con funda exterior PFA
Forma ovalada plana
Clase de tolerancia : clase 1 (Clase 2 disponible sobre pedido especial)
Rango temperatura : -200 hasta +250 °C
Código color predeterminado IEC584-3

APPLICATIONS

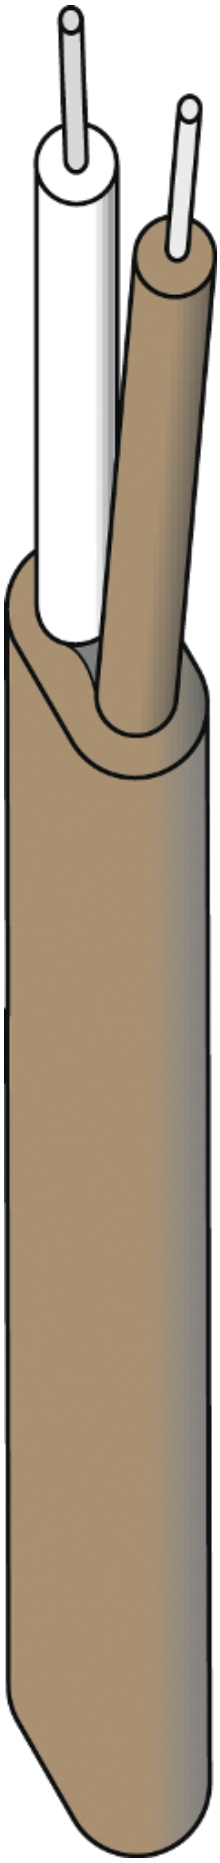

Descripción	Estándar	Sus requisitos