


## SIL-SIL-R-1

### INFORMACIONES

Cable flexible con aislamiento caucho silicona  
Conductores aislados caucho silicon retorcidos recubiertos por una funda exterior de caucho silicona  
Forma redonda  
Temperatura -40 hasta +200 °C  
Aislamiento >20 MOhm/km (Voltaje 1000 V DC à 20 °C)  
Código color IEC584-3

### APPLICATIONS

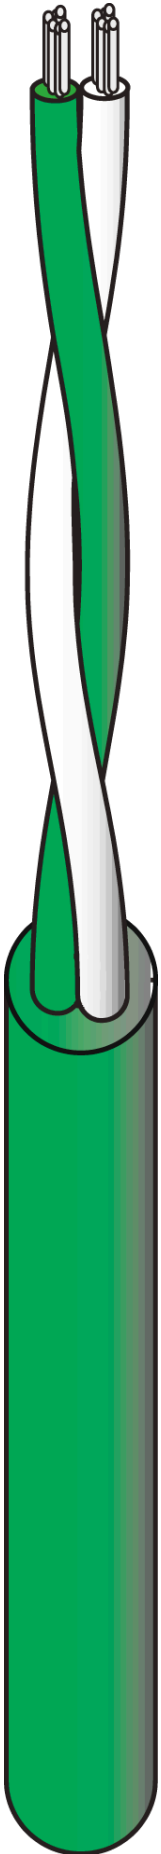





Descripción	Estándar	Sus requisitos