

SIL-SIL-R


INFORMACIONES

Cable de conexión con aislante caucho silicona
Conductor de múltiples hilos trenzados
Aislante de los conductores : caucho silicona

Funda exterior: caucho silicona
Disponible con 2, 3, 4 ou 6 conductores

Temperatura -40 hasta +200 °C
Aislamiento >20 MOhm/km (Voltaje 1000 V DC à 20 °C)
Código color según IEC751

APPLICATIONS

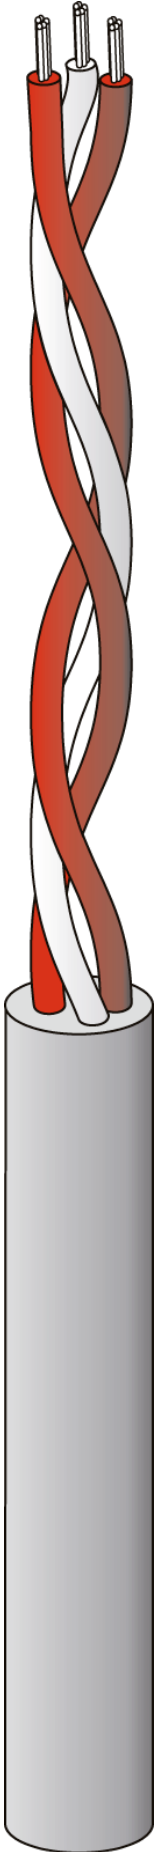





Descripción	Estándar	Sus requisitos