


TRX-TRX-O

INFORMACIONES

Cable de termopar con aislamiento seda de vidrio para uso alta temperatura.
Conductores llenos (multifilar disponible sobre pedido especial) dispuestos el uno al lado del otro Aislado por seda de vidrio "R" alta temperatura
Trenzado, impregnado de caucho.
Funda exterior de seda de vidrio trenzada.
Forma final ovalada chata
Temperatura max: 650°C (fibras "R")
Aislamiento >20 MOhm/km (medido a 1000 VDC y 20°C)
Código color por defecto: IEC 584-3

APPLICATIONS

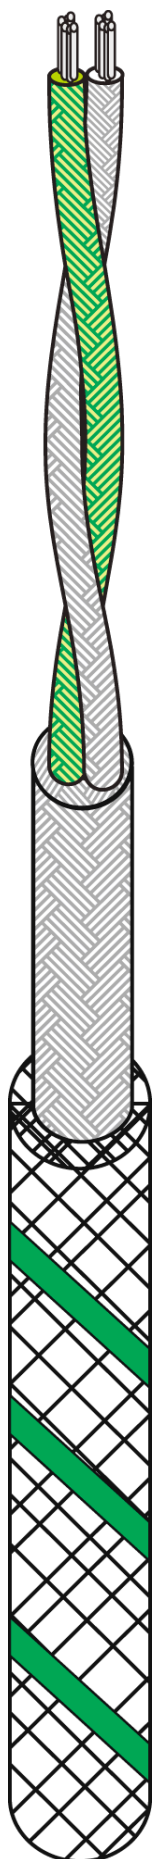





Descripción	Estándar	Sus requisitos